

# Mark Max Standard

Bransjestandarden for høytrykksprøyting av maling, brannbeskyttelse og sparkelmasse.



**STANDARD**  
SERIES

## PÅLITELIGHET I HVERDAGEN

- Du kan stole på den velprøvde teknologien Advantage Drive System. Stillestående, og med livstidsgaranti!
- Du kan stole på bransjestandarden: Graco Endurance™ pumpe.
- Stol på at SmartControl™ 3.0 trykkregulator hjelper deg å få jobben gjort! Den leverer et jevnt sprøytebilde uten variasjoner, og beskytter samtidig maskinen din mot dårlige strømforhold.

Texture Applications

MARK IV™ MAX STANDARD - MARK V™ MAX STANDARD - MARK VII™ MAX STANDARD - MARK X™ MAX STANDARD



# Mark Max Standard

Bransjestandard innen elektriske høytrykksprøyter

Dette er løsningen for DEG når du ønsker teknologi som får jobben gjort. Teknologi som har gjort jobben om og om igjen.

Graco ble toneangivende innen høytrykksprøyting av sparkelmasse etter at vi introduserte Mark V på markedet på midten av nittitallet. Hastigheten ved høytrykksprøyting, kombinert med svært fin finish, ble standard innen bransjen.

Du kan stole på at denne standarden får jobben gjort. Vi tilbyr nå denne standarden på et større utvalg av Mark Max-maskinene.

**Standard-serien** av vår Mark Max modell er konstruert for profesjonelle som ikke trenger tilleggsutstyr, men som ønsker pålitelighet i det daglige for å få jobben gjort raskt og effektivt.

## Velg riktig maskin...


MARK IV MAX er den ideelle maskin for store malejobber både innen- og utendørs. Maskinene er allsidige og egner seg godt til sprøyting av brannbeskyttelse. Også sporadiske sparklejobber kan håndteres med denne sprøyten.

Vår velkjente MARK V MAX er ett steg opp herfra! Maskinen er ideell for profesjonelle som jobber med både maling og sparkling, og som trenger produksjonseffekten denne maskinen kan levere. MARK X MAX har dobbelt så høy ytelse som MARK V MAX, og er kraftig nok til å sprøyte mer enn 30 000 liter i året.

Litt for stor for deg? Prøv MARK VII MAX, og la deg overbevise av forholdet mellom pris og ytelse.

## ... og velg Standard-serien for pålitelighet i hverdagen!

Ta en titt på egenskapene som har gjort MARK MAX-serien til en standard i bransjen. Velg denne standarden, slik mange andre proffer har gjort allerede.



### Advantage Drive™

Gearkassen er det kritiske leddet mellom motoren og pumpen. Graco overlater ikke produksjonen av våre Advantage Drive-systemer til andre. Vi designer og produserer dem på vår avanserte fabrikk i USA.

- Ekstremt stillegående tannhjul i herdet stål
- Bransjens mest slitesterke og holdbare gearkasse

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl™ 3.0 med trykkmåler

Gracos avanserte SmartControl 3.0 gir presis trykkregulering med jevn væskestrøm uten trykkvariasjoner.

- Sprøyt tykkere belegg og bruk lengre slanger
- ProGuard™ sprøytebeskyttelsessystem - beskytter mot skadelige eller ekstreme strømforhold på arbeidsstedet



### Endurance™ pumpe

Gracos velprøvde og pålitelige stempelpumpeteknologi med LongLife-V pakninger. QuickAccess™ inntaksventil - enkel rengjøring og fjerning av smuss. Fjærbelastet for bedre pumpeeffektivitet.



## Materialer og bruksområder

MARK MAX STANDARD er universalmaskiner for store malejobber, både innendørs og utendørs. Din mest pålitelige medhjelper sprøyter sparkel og alle de vanligste malingstypene.

MARK MAX STANDARD sprøyter lateks, emulsjoner, akryl, epoksy, lettsparkel, brannbeskyttelse, intumastic, og de vanligste typene sprøytesparkel. Maskinene har også nok kapasitet til at to personer kan sprøyte samtidig.



Se våre påføringsvideoer på:  
<http://6.graco.eu.com>





Alle maskinene leveres med 15 METER slange



#### TiltBack™ vognkonstruksjon



TiltBack-rammen gjør at én person enkelt kan bytte spann, og gjør rengjøring og vedlikehold av pumpen enkelt.

[www.graco.com](http://www.graco.com)


#### Easy Out™ pumpefilter

Easy Out pumpefilter er laget for å filtrere fra innsiden og ut, slik at filteret ikke setter seg fast eller kollapser når det er fullt av smuss eller fremmedelemer.

- ▶ Stor filterflate på 126 kvadratcentimeter reduserer tilstopping av dysen, og sikrer høy kvalitet på resultatet.
- ▶ Loddrett filter fjernes med filterlokket for mindre søl



Uansett om du sprøyter maling eller sparkel, kjenner Graco dine behov og vet at det handler om produksjonshastighet og materialflyt. Uansett hvilken type jobb det handler om og hvor stor den er, finnes det en Mark-sprøyte i Standardserien som leverer den materialflyten du ønsker, slik at du oppnår den produksjonshastigheten du har behov for!

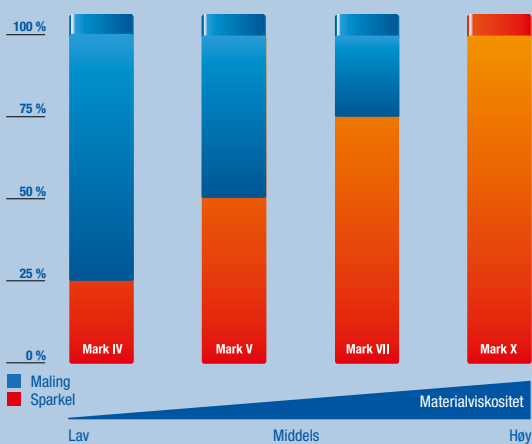

#### SPARKELSYSTEM

Du kan bygge ut Mark Max-sprøyten din til et komplett sparkelsystem med 90 liters beholder (hopper), samt sekkestøtter dersom du sprøyter materiale som leveres i sekker.



*SPRØYT 700 m<sup>2</sup> på en dag...*

... med et mannskap på 2. Bruk innsugingssettet som pumper direkte fra en beholder på 500 eller 1000 liter levert fra materialleverandøren ... Ekstremt effektivt, spesielt hvis alt er innebygget i en varebil eller på en tilhenger.

#### ! TIPS

Du får større pumpekapasitet ved sprøyting av sparkel hvis du bytter den keramiske kule i pumpe delen med en kule i rustfritt stål (følger kostnadsfritt med maskinen).





# Mark Max Standard tilbehør


Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

## Forbedre finishen



### Pistoler

- 289605 HD blå TexSpray pistol (+ RAC X dyseholder og 531 dyse)
- 245820 HD Inline™ TexSpray pistol
- 246468 Flex Plus™ pistol (+ RAC X dyseholder 517 dyse)



### Easy Out™ pumpefilter

- 244071 30 mesh, grå
- 244067 60 mesh, sort (= standard)
- 244068 100 mesh, blå
- 244069 200 mesh, rød



### Inntakssil Mark V

- 189920 Metall

### BlueMax™ II slanger og forløpere (230 bar)

- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 1/2" x 15 m materialslange
- 240797 3/8" x 15 m (FBE)
- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 191239 3/8" x 3,5 m

### Overganger

- 159841 1/4" (F) x 3/8" (M) overgang
- 189018 1/4" pistolsvivel (M) x (F)
- 207947 1/2" pistolsvivel
- 159239 Adapter 1/2" x 3/8" (M)

### TexSpray pistol-/slangesett

- 289611 HD blå TexSpray pistol, 3/8" x 15 m slange, forløper 1/4" x 90 cm, RAC X dyseholder + 427 og 531 dyse
- 289585 HD Inline TexSpray pistol, 1/2" x 15 m slange, forløper 3/8" x 3,5 m, RAC X dyseholder og WA1239 + 643 dyse



### Standard Endurance™ pumpeleder

- 16X428 Mark IV
- 16X429 Mark V
- 16Y601 Mark VII
- 16X425 Mark X



### Materialbeholder (Hopper)

- 287987 Beholder 90 liter
- 289587 Sekketømmer

### Innsugingssett

- 243167 Innsugingssett for beholder, 1" (25 mm) - maling
- 24M445 Innsugingssett for beholder, 2" (50 mm) - sparkel



### JetRoller™ System 0,5 m HD forlenger

- Med Inline-pistol
- 24V490 Rulle 18 cm
- 24V491 Rulle 25 cm
- 232123 1 m HD forlenger
- Uten Inline-pistol
- 24V492 Rulle 18 cm
- 24V493 Rulle 25 cm

### RAC X dyseforlengere

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm

### CleanShot™ RAC X forlengerpistol PRO

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

### Dyser og dyseholdere

- PAAXXX Blå RAC X Håndverksdyse
- HDAXXX Brun RAC X dyse for HD og sparkel
- WA12XX RAC X WideRac, for store flater
- 246215 RAC X dyseholder

### Diverse

- 206994 TSL™ olje 0,25 liter
- 253574 Pump Armor™ 1 liter
- 245133 Pump Armor 3,8 liter

## Standard

### Less av, koble til og sprøyt!

Mark Max Standard-serien leveres komplett og klar til bruk. SmartControl™ 3.0, TiltBack™ vognkonstruksjon, forløper, BlueMax™ II slange 3/8" x 15 m, 246215 RAC X™ HandTite™ dyseholder, pistol, dyser, SST og keramiske kuler, 206994 TSL™ 0,25 ltr.

Autorisert Graco Distributor:

### Stavanger Korrosjon AS

Strandbakken 3, Dusavik Base  
4070 Randaberg • Norge  
Tel. +47 51410711  
post@stavanger-korrosjon.no  
http://www.stavanger-korrosjon.no

## Spesifikasjoner



	MARK IV MAX STANDARD	MARK V MAX STANDARD	MARK V MAX STANDARD	MARK VII MAX STANDARD	MARK X MAX STANDARD
Delenummer: Euro-versjon – 220 V	16X953	16X965	–	16Y763	16Y534
MultiCord-versjon	16X954	16X944	–	16Y919	16Y535
UK – 110 V	–	–	16X966	–	–
Maks. dysestørrelse: med maling - med sparkel	0,031" - 0,033"	0,035" - 0,037"	0,039" - 0,041"	0,041" - 0,047"	0,045" - 0,051"
Kapasitet – ltr/min	3,6	4,3	5,1	6,0	8,3
Maks. trykk – bar	230	230	230	230	230
Slange	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Forløper	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistol	Flex Plus	Blå TexSpray	Blå TexSpray	Blå TexSpray	Inline TexSpray
Standard dyse	PAA425	PAA427/HDA531	PAA427/HDA531	HDA531/541	HDA531/541
Vekt – kg	49	68	68	73	81
Motorstype – Børsteløs likestrømsmotor	✓	✓	✓	✓	✓
Motoreffekt – kW (HK)	1,5 (2,0)	1,6 (2,2)	2 (2,8)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)

\* Materialflyten vil variere avhengig av sparkeltype og omgivelsesforhold. Mindre ID keramiske kuler gir større materialflyt for sparkel enn kuler i rustfritt stål for maling.