

Ultra® håndholdt malesprøyter

Verdens mest avanserte håndholdte malesprøyter



PROFESJONELLE FORDELER

- Den raskeste måten å gjøre småjobber på – anbefalt av proffmalere!
Samme teknikk og hastighet som tradisjonelle malesprøyter
- Perfect Airless Finish™ – jevnt resultat uansett hastighet
Ingen tynning, god dekkevne fra første strøk – egnet til alle interiør- og eksteriørmalinger og de fleste typer finish
- Resultater du kan stole på – hver gang
Lett å rengjøre!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Avanserte håndholdte malesprøyter for profesjonelle håndverkere

Den raskeste måten å få unna småjobber på – anbefalt av profesjonelle malere!

Spar tid og penger ved å bruke én dyse på alle Airless-maskiner: **RAC X™ FFLP-SwitchTips™** er basert på en helt ny og patentert teknologi – tilgjengelig i en lang rekke størrelser som dekker behovene i hver enkelt jobb. Det patenterte **FlexLiner™-beholdersystemet** sørger for rask oppstart, sprøyting og rengjøring slik at du får jobben gjort. Tillater sprøyting i ALLE retninger – også opp ned! Profesjonelle malere er enige om at dette er den raskeste metoden for å oppnå et perfekt resultat.

Perfekt resultat uansett hastighet – uten tynning

SmartControl™ sørger for et perfekt finish ved bruk av håndholdte sprøyter. Presist trykk gir god dekning fra første strøk uansett bevegelseshastighet – uten tynning! **ProControl™ II** justerer motorens turtall og gir brukeren full kontroll over trykket. Ultra håndholdte malesprøyter gir samme enestående finish som Gracos større Airless-sprøyter. Sprøyter alle vanlige materialer.

3 modeller – samme ytelse

SPRØYTER VANNBASERTE MATERIALER



SPRØYTER LØSEMIDDELBESTANDIGE OG VANNBASERTE MATERIALER



ULTRA CORDED
(17M360)

Leveres med ekstra lang strømledning på 3 m

ULTRA CORDLESS
(17M366)

ULTRAMAX
(17P258)

DEWALT® og DEWALT-logoen er varemerker for DEWALT Industrial Tool Co. og brukes med tillatelse.

Et gjennombrudd innen ytelse, pålitelighet og finish

Proffmalerne er enige. Håndholdte Airless-sprøyter er et essensielt verktøy for rask gjennomføring av småjobber. Graco ULTRA håndholdte malesprøyter har blitt testet av profesjonelle håndverkere og overbeviste med uslåelig hastighet, prikkfri finish og god pålitelighet.



Patentert teknologi

Resultater du kan stole på - hver gang


Triax™ pumpe med tre stempler støtter de fleste typer dyser og produserer et resultat du kan stole på. Laget av holdbart, rustfritt stål og karbidkomponenter og forsterket med en svært sterk polymer. Dette gjør sprøyten svært lett og motstandsdyktig. Denne generasjonen håndholdt sprøyte bruker nå også ProConnect™-teknologien som gjør det mulig å skifte Triax-pumpedelen på veldig kort tid.



1. Fjern dekselet med en skrutrekker.



2. Fjern den gamle pumpedelen.



3. Sett inn den nye pumpedelen.



Oppladbare modeller kan sprøyte opptil 3,5 liter på én lading, takket være DEWALT® 18 V litium-ion-system – det mest pålitelige batteriet på markedet i dag. Fungerer med alle DEWALT® 18V litium-ion-batterier.



Verdens mest avanserte håndholdte Airless-malesprøyte fra begynnelse til slutt

Den raskeste måten å få unna småjobber på – anbefalt av profesjonelle malere!
Perfekt resultat uansett hastighet – uten tynning
Resultater du kan stole på – hver gang

NYTT DESIGN MED NY TEKNOLOGI!

SmartTip™
TECHNOLOGY

PATENTED
TECHNOLOGY

Patenterte RAC X™ FFLP-SwitchTips †

To dyser inkludert

Vendbare Reverse-A-Clean (RAC™) dyser produserer eksepsjonelle resultater og gjør det lett å rense dysene

Tillater lavere trykk
UANSETT sprøytemodell



Ekte PROFF-uttak med keramikkuler



1 liter FlexLiner™ † Lett å rengjøre!

Engangsinnlegg for rask rengjøring

Sprøyt i ALLE retninger – også opp ned!



Gir Perfect Airless Finish™ akkurat som CLASSIC S 395PC!

DEN LETTESTE HÅNDHOLDTE PROFFSPRØYTEN!

Avtakbart materialfilter

For å unngå dysetilstopning. Leveres som standard med svart 60 mesh-filter for veggmaling og 100 mesh-filter for Fine Finish-maling.



† Patentert teknologi

ULTRA[®]


AIRLESS HANDHELD



Triax™ for pumpeutskifting på jobben



TRIAX™ trippelstempelpumpe †
Holdbart karbidstempel gir lang levetid

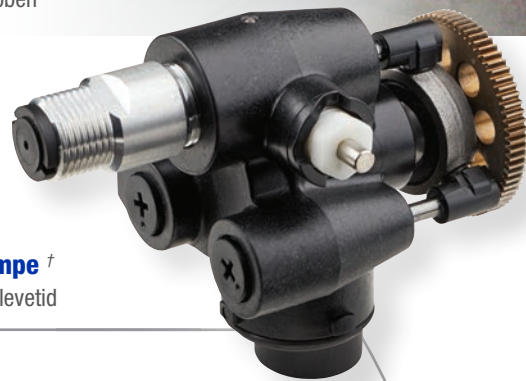

ProControl™ II-trykkregulering

Justerbar motorhastighet og væskemengde for FULL kontroll over både tynne og tykke materialer

SmartControl™

Gir konsistent sprøytebilde ved alle sprøytetrykk

POWERED BY
DEWALT[®]

LED-drivstoffmåler

Kompatibel med alle 18 V litium-ion DEWALT-batterier
Lav vekt, lades på 35 minutter

Sprøyter vannbaserte materialer*

** For løsemiddelbaserte materialer velger du ULTRAMAX håndholdt malesprøyte.*



Gjør din håndholdte malesprøyte til den ideelle sprøyten for dine behov

Perfect Airless Finish™

- Jevnt resultat uansett hastighet
- Ingen tynning
- Dekning med ett strøk



Triax™-trippelstempelpumpe med ProConnect™

Den nye Triax™-teknologien vil revolusjonere håndholdte malesprøyter!

Starter hver gang

Ingen komponenter som kan sette seg fast!

- Ingen inntaksventil som kan sette seg fast
- Automatisk frigjøring av utløpskule



Sprøyt i alle retninger – også opp ned!

FlexLiner™-malingsbeholder – kast eller gjenbruk, du bestemmer!

Enkelt oppsett:



1. Fyll FlexLiner™-beholderen med materiale



2. Klem ut luften



3. Sprøyt!

Enkel rengjøring:

1. Fyll FlexLiner™-beholderen med rengjøringsvæske
2. Rist sprøyten

3. Sprøyt ned i en bøtte
4. Ingen innsugingsrør som må rengjøres



Drives av DEWALT® XR litium-ion-system

Mange kapasitetsalternativer:

Tips!

Gjør din malesprøyte mer fleksibel!

- Batterilevetiden kan økes ved kjøp av 18 V-batteri med større kapasitet. Vi anbefaler 1,25 liter-beholder og innlegg for bedre ytelse!



2,0 Ah
= 3 liters kapasitet

Tilgjengelige versjoner:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Batterilader

* Graco tilbyr bare 2 Ah. Andre størrelser kan kjøpes hos DeWalt-forhandlere

ULTRA®

AIRLESS HANDHELD

RAC X™ FFLP-SwitchTips™

Enestående ytelse:

- For å oppnå den BESTE ytelsen anbefales det bruk av FFLP-dyser

TRYKK- OG DYSESTØTTE		KONSTRUKSJONSMATERIALER	
TRYKKOMRÅDE	DYSESTØRRELSER	SLITASJEDELER	HUS
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Karbid og rustfritt stål	Sterk polymer

Med patentert Graco RAC X™

Dyse med SmartTip™-teknologi og optimert innvendig dysegeometri som produserer markedets beste finish ved laveste sprøyetrykk!



- Du trenger ikke lenger en egen dyse kun til håndholdte malesprøyter
- Gir det BESTE resultatet sammenlignet med alle andre dyser
- Stort utvalg av størrelser som kan brukes med alle håndholdte sprøytemaskiner



VIFTEBREDDEN

ÅPNINGSSTØRRELSE – TOMMER

Tommer (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Væskemengde (lpm)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Vann ved 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi), maling med høyere viskositet reduserer væskemengden.

Eksempel: For dyse med 0,010 åpning og 8 tommer (203 mm) vifte, bestill FFLP410. Håndholdte sprøyter støtter ikke åpninger på 0,018 og 0,020.



Kompatibel med forlengere og dyser i (håndholdt) Airless-sprøyteutvalget

RAC X™

Oppgrader din malesprøyte

Bruk din foretrukne forlenger eller slange og kombiner ulike malejobber i én operasjon. .

Visste du det?

- ULTRA-malesprøyten kan kobles til alt RAC X-kompatibelt tilbehør, for eksempel forlengere og slanger, ved hjelp av dyseholderen.

(kun for håndholdte ULTRA-malesprøyter)


FlexLiner™-sett

Alternativer:

- Vannbaserte og løsemiddelbaserte versjoner tilgjengelig
- Ekstra FlexLiner perfekt for rengjøring og påføring av farge
- Også tilgjengelig i størrelse 1,25 liter for økt effektivitet



Settene leveres med oppbevaringsplugg

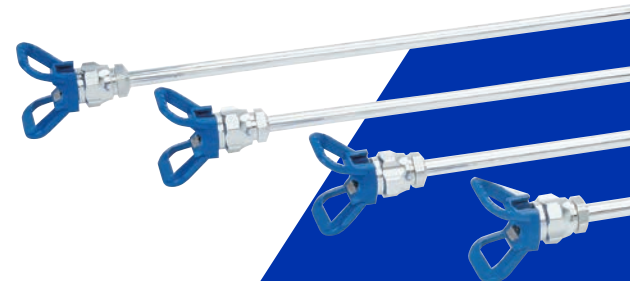

! TIPS

Utvid rekkevidden
Bruk standard forlengere
på ULTRA-modeller
(Kan ikke brukes på ULTRAMAX)

Forbedre rekkevidden med 10' forlenger
287019

ULTRA®

Avanserte håndholdte malesprøyter for profesjonelle håndverkere

Tekniske spesifikasjoner

Maskinen leveres klar til bruk:



Modellnavn:	ULTRA AIRLESS HÅNDHOLDT MED LEDNING	ULTRA AIRLESS HÅNDHOLDT MED BATTERI	ULTRAMAX AIRLESS HÅNDHOLDT MED BATTERI
Delenummer: for EURO-versjon (230 V)	CEE VDO-ledning / 17M360	CEE VDO-ledning / 17M366	CEE VDO-ledning / 17P258
for UK-versjon	25M616	25M615	25M614
Kompatibel med løsemidler	Nei	Nei	Ja
ProControl™ II-trykkregulering	Ja	Ja	Ja
Trykkjustering	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Maks. dysestørrelse (KUN FFLP)	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Inkluderte dyser	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514
1 liters FlexLiner™-beholder (inkludert)	4	4	6
DeWALT® 18V 2,0 Ah XR li-ion-batteri / lader	- / -	2 / 1	2 / 1
Filter inkludert - 60 mesh (svart) + 100 mesh (blå)	Ja	Ja	Ja
Utskiftbare moduler	Ja	Ja	Ja
ProConnect™	Ja	Ja	Ja
Oppbevaringsbag	Ja	Ja	Ja
Triax™ (ekstra pumpedel)	17P185	17P186	17P187
Manual	3A4702	3A4749	3A4803

Tilbehør

Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:



FlexLiner™ tilbehør

- 17A226 1 liters FlexLiner-beholder (3-pakk)
- 17P212 1 liters FlexLiner-beholder (25-pakk)
- 17F005 1,25 liters FlexLiner-beholder (3-pakk)
- 17P549 1,25 liters FlexLiner-beholder (25-pakk)



Ekstra FlexLiner™ beholdersystemer

- 17P550 1 liters Flexliner-system (vannbasert)
- 17P551 1 liters Flexliner-system (løsemiddelbestandig)
- 17P552 1,25 liters Flexliner-system (vannbasert)
- 17P553 1,25 liters Flexliner-system (løsemiddelbestandig)



Rammer

- 17N392 Ramme, 1 liter
- 17D850 Ramme, 1,25 liter



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Filtre

- 17P554 60 mesh (3-pakk)
- 17P555 100 mesh (3-pakk)



RAC X™-dyseholdere og forlengere

- 246215 RAC X™-dyseholder 7/8" (vannbasert)
- 17P573 RAC X™-dyseholder 1" (løsemiddelbestandig)
- 287019 25 cm-forlenger med Rac X™-dyseholder
- 287020 40 cm-forlenger med Rac X™-dyseholder



Dyser og seter

- FFLPXXX RAC X™ FFLP-dyser
- 17P501 Dysetete/pakning (vannbasert), (5-pakk)
- 17P502 Dysetete/pakning (løsemiddelbestandig), (5-pakk)



Batterier

- 17P557 1 DeWALT® 18V 2,0 Ah XR li-ion-batteri
- 17P560 Lader, 230 V



Diverse

- 253574 Pumpebalsam™ - 1 liter
- 17M883 Oppbevaringsbag
- 17N515 Lokk, enhet (vannbasert)
- 17N517 Lokk, enhet (løsemiddelbestandig)
- 17M879 Lokkplugg
- 16H256 Jordledning
- 17P712 Vacuvalve-cap

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

Authorized Graco distributor:

Stavanger Korrosjon AS Strandbakken 3, 4072 Randaberg • Norway

Tel: +47 51410711 • E-mail: post@stavanger-korrosjon.no • http://www.stavanger-korrosjon.no



Alle innkjøp fra Graco inkluderer førsteklasses kundeservice.



GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

©2017 Graco Distribution BVBA 344104NO (rev.B) 09/17 Trykt i Europa.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.