Ab306 - Ejektorsuger Syst. 50

Kode nr.: 42130600

Generell støv-og væskesuger

Utstyrskombinasjon med forutskillerbeholder , tilpasset suging av væske ,støv , sand og andre fine granulater. Systemet inneholder 3 utskiller-filtertrinn som gir optimal renseeffekt. Flottørsystemet hindrer oversuging av væske i forutskillerbeholderen. Robust og holdbart sugeutstyr.Praktisk og enkel tømming med tippbare beholdere. Trallen er utstyrt med store hjul som gir god mobilitet

- Stort oppsamlingsvolum - 2 beholdere
- Forutskilling av væske,spon grove partikler
- Tippbar beholder

Tekniske data	Metriske	Imperiske
Sugehode kode nr.	43022001	-
Maks vakum	3100 mmVS	122 inVS
Maks innsuget luftmengde	342 Nm³/h	201cfm
Trykkluftforbruk	1,6 Nm³/min	57 cfm
Lufttrykk	700 kPa	7 bar
Støynivå	74 dB(A)	-
Filter, hoved:	43110100	-
Filter, hoved, areal:	0,35 m²	3,8 sq.ft
Filter, hoved, godkjenning:	M	-
Filter, hoved, type:	Pose	-
Filter, hoved, materiale:	PTFE på PET	-
Filter, hoved, rengjøringsmetode:	Manuell	-
Godkjenning - EN 60335-2-69		
Filter, kontroll:	-	-
Filter, kontroll, areal:	-	-
Filter, kontroll, godkjenning:	-	-
Filter, kontroll, type:	-	-
Filter, kontroll, materiale:	-	-
Filter, kontroll, rengjøringsmetode:	-	-
-		
Beholder volum:	67 + 67 liter	17,7 + 17,7 gallon
Beholder praktisk volum:	40 + 50 liter	10,6 + 13,2 gallon
Standard innsugsdiameter:	51 mm	2 inches
Standard sugeslange, diameter:	51 mm	2 inches
Standard sugeslange, lengde:	6 meter	19,7 fot
Standard sugeslange, kvalitet:	PVC	-
Samtidige operatører:	-	-
Lengde x Bredde x Høyde:	1760 x 550 x 1200 mm	69 x 22 x 47 inches
Vekt:	69 kg	152 lbs

Nødvendig dimensjon for trykkluftslange

Diameter	Lengde	
12mm - ½"	-	-
20mm - ¾"	2 - 22 meter	7 - 72 fot
25mm - 1"	23 - 69 meter	75 - 226 fot
32mm - 1¼"	70 - 110 meter	230 - 361fot
38mm - 1½"	111+ meter	364+ fot
51mm - 2"	-	-
63mm - 2 ½"	-	-

VIKTIG!
For lange og/eller for små slanger, fører til stort trykkfall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat. Koplinger må ha tilfredsstillende lysåpning. Hurtigkoplinger anbefales ikke benyttet. For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugerens forbruk.
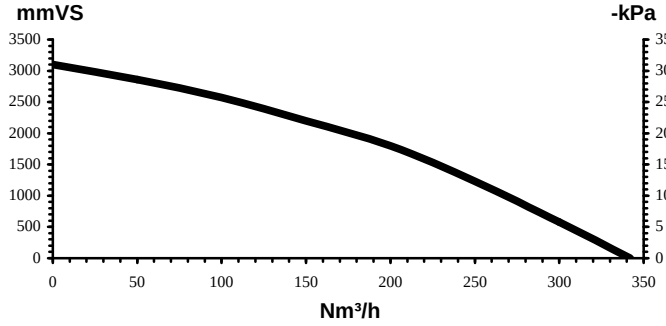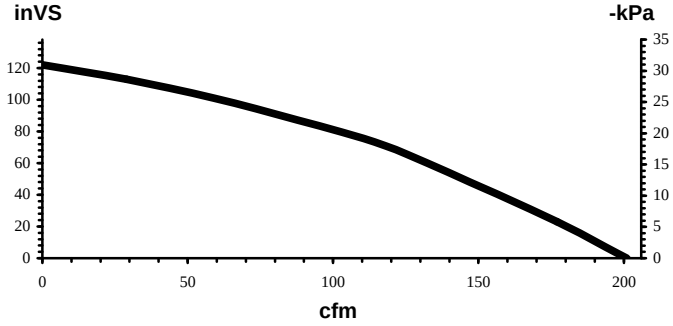
Kapasitetdiagram