Ab510Ex - Ejektorsuger Syst. 200

Kode nr.: 42251000

Generell rengjøring støv / væske

Støv | Granulat | Spon | Væsker | Forskjellig

Ex-godkjent suger spesielt utviklet for suging og oppsamling av store mengder brennbart og eksplosjonsfarlig støv. Sugeren egner seg til oppsamling av farlig støv i de fleste typer industrier. Beholderen står fastspent på tippbar tralle for enkel tømming og er laget for gaffeltruckhåndtering. Dette gjør systemet mobilt og fleksibelt. Alle deler er elektrisk ledende eller antistatiske for å unngå statisk elektrisitet.
ATEX godkjenning;
EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

- Håndteres med truck
- Stor sugekapasitet
- ATEX godkjenning

Tekniske data

Tekniske data	Metriske	Imperiske
Sugehode kode nr.	43030001	-
Maks vakum	5200 mmVS	205 inVS
Maks innsuget luftmengde	342 Nm³/h	201cfm
Trykkluftforbruk	3 Nm³/min	106 cfm
Lufttrykk	700 kPa	7 bar
Støynivå	75,5 dB(A)	-
Filter, hoved:	43110400	-
Filter, hoved, areal:	0,59 m²	6,4 sq.ft
Filter, hoved, godkjenning:	M	-
Filter, hoved, type:	Pose	-
Filter, hoved, materiale:	PTFE på PET	-
Filter, hoved, rengjøringsmetode:	Manuell	-
Godkjenning - EN 60335-2-69		
Filter, kontroll:	-	-
Filter, kontroll, areal:	-	-
Filter, kontroll, godkjenning:	-	-
Filter, kontroll, type:	-	-
Filter, kontroll, materiale:	-	-
Filter, kontroll, rengjøringsmetode:	-	-
-		
Beholder volum:	220 liter	58,1gallon
Beholder praktisk volum:	160 liter	42,3 gallon
Standard innsugsdiameter:	51mm	2 inches
Standard sugeslange, diameter:	51mm	2 inches
Standard sugeslange, lengde:	6 meter	19,7 fot
Standard sugeslange, kvalitet:	PVC	-
Samtidige operatører:	-	-
Lengde x Bredde x Høyde:	925 x 730 x 1640 mm	36 x 29 x 65 inches
Vekt:	102 kg	225 lbs

Nødvendig dimensjon for trykkluftslange

Diameter	Lengde	
12mm - ½"	-	-
20mm - ¾"	1- 6 meter	3 - 20 fot
25mm - 1"	7 - 29 meter	23 - 95 fot
32mm - 1¼"	30 - 70 meter	98 - 230 fot
38mm - 1½"	71- 160 meter	233 - 525 fot
51mm - 2"	161+ meter	528+ fot
63mm - 2 ½"	-	-

VIKTIG!
For lange og/eller for små slanger, fører til stort trykkfall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat. Koplinger må ha tilfredsstillende lysåpning. Hurtigkoplinger anbefales ikke benyttet. For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugerens forbruk.
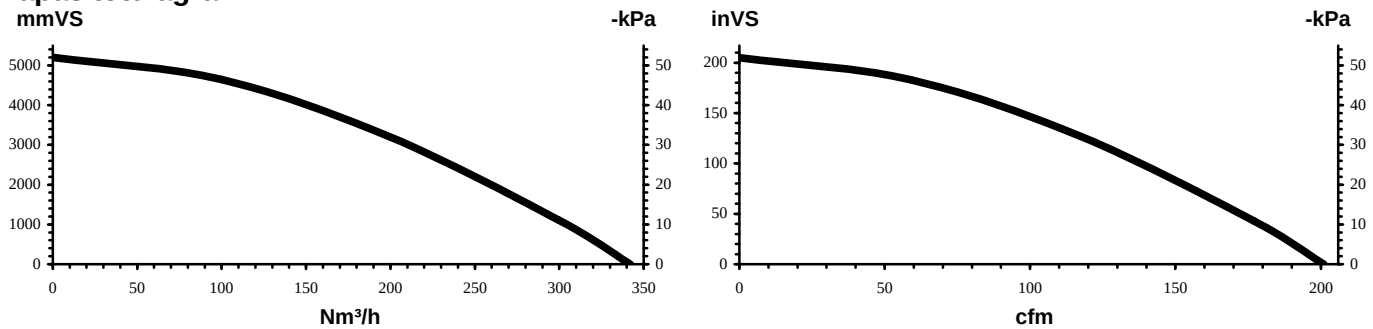
Kapasitetdiagram