Ab570 - Ejektorsuger Syst. 200

Kode nr.: 42157000

Suging av støv , sandblåsemiddel , granulater etc.

Sandblåse Granulat

Mobilt silosystem egnet for suging av store mengder støvfylte materiale og granulater der forutskilling er nødvendig. Siloen leveres med manuell utmatningsventil. Ønskes systemet automatisk operert kan det leveres med pneumatisk styring eller utmatningsventil med motvekt. Utstyrt med effektivt norclean NCF filter som renses med trykkluft. Kan løftes med gaffeltruck for enkel tømming i andre beholdere, på transportbånd o.l.

- Enkel tømming - truckhåndtering
- Stor sugekapasitet
- Trykkluftrenset filter

Tekniske data	Metriske	Imperiske
Sugehode kode nr.	43034001	-
Maks vakum	6800 mmVS	268 inVS
Maks innsuget luftmengde	330 Nm³/h	194 cfm
Trykkluftforbruk	4,3 Nm³/min	152 cfm
Lufttrykk	700 kPa	7 bar
Støynivå	77 dB(A)	-
Filter, hoved:	43162001	-
Filter, hoved, areal:	3,15 m²	33,9 sq.ft
Filter, hoved, godkjenning:	H12	-
Filter, hoved, type:	NCF	-
Filter, hoved, materiale:	Sintrert PP	-
Filter, hoved, rengjøringsmetode:	Trykkluft	-
Godkjenning - EN1822-1: 1998		
Filter, kontroll:	-	-
Filter, kontroll, areal:	-	-
Filter, kontroll, godkjenning:	-	-
Filter, kontroll, type:	-	-
Filter, kontroll, materiale:	-	-
Filter, kontroll, rengjøringsmetode:	-	-
-		
Beholder volum:	146 liter	38,6 gallon
Beholder praktisk volum:	146 liter	38,6 gallon
Standard innsugsdiameter:	63 mm	2,5 inches
Standard sugeslange, diameter:	63 mm	2,5 inches
Standard sugeslange, lengde:	20 meter	65,6 fot
Standard sugeslange, kvalitet:	PUR	-
Samtidige operatører:	-	-
Lengde x Bredde x Høyde:	1020 x 880 x 2090 mm	40 x 35 x 82 inches
Vekt:	203 kg	448 lbs

Nødvendig dimensjon for trykkluftslange

Diameter	Lengde	
12mm - ½"	-	-
20mm - ¾"	-	-
25mm - 1"	1 - 21 meter	3 - 69 fot
32mm - 1¼"	21 - 41 meter	69 - 135 fot
38mm - 1½"	42 - 102 meter	138 - 335 fot
51mm - 2"	103+ meter	338+ fot
63mm - 2 ½"	-	-

VIKTIG!
For lange og/eller for små slanger, fører til stort trykkfall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat. Koplinger må ha tilfredsstillende lysåpning. Hurtigkoplinger anbefales ikke benyttet. For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugerens forbruk.
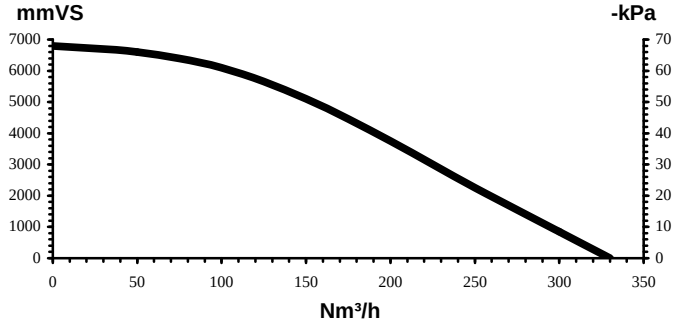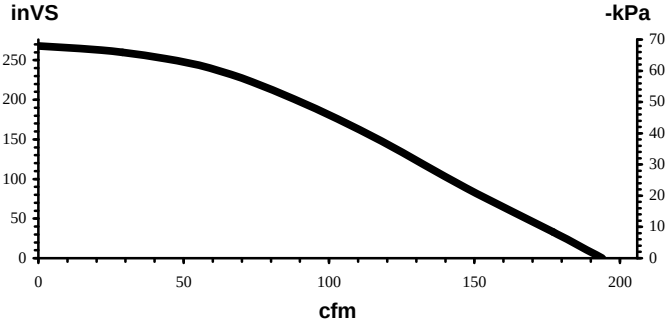
Kapasitetdiagram