Ab581 - Ejektorsuger Syst. 200

Kode nr.: 42158100

Suging / gjenvinning av sandblåsemiddel

Sandblåse Granulat

Kraftig og fleksibel mobil ejektorsuger, utstyrt med forutskiller for sand, støv etc med utmatning i bunn for enkel tømming. Støvet går videre til det trykkluftrensede filteret og mates ut i bunn av siloen. Enheten kan håndteres med truck. Godt egnet for sandblåsehaller for gjenvinning av blåsesand

- Stor sugekapasitet
- Dobbel silo gir stort oppsamlingsvolum
- Trykkluftspylt filter

Tekniske data	Metriske	Imperiske
Sugehode kode nr.	43040001	-
Maks vakum	4800 mmV S	189 inV S
Maks innsuget luftmengde	690 Nm³/h	406 cfm
Trykkluftforbruk	5,4 Nm³/min	191 cfm
Lufttrykk	700 kPa	7 bar
Støynivå	78 dB(A)	-
Filter, hoved:	43162001	-
Filter, hoved, areal:	3,15 m²	33,9 sq.ft
Filter, hoved, godkjenning:	H12	-
Filter, hoved, type:	NCF	-
Filter, hoved, materiale:	Sintrert PP	-
Filter, hoved, rengjøringsmetode:	Trykkluft	-
Godkjenning - EN1822-1: 1998		
Filter, kontroll:	-	-
Filter, kontroll, areal:	-	-
Filter, kontroll, godkjenning:	-	-
Filter, kontroll, type:	-	-
Filter, kontroll, materiale:	-	-
Filter, kontroll, rengjøringsmetode:	-	-
-		
Beholder volum:	230 liter	60,8 gallon
Beholder praktisk volum:	230 liter	60,8 gallon
Standard innsugsdiameter:	76 mm	3 inches
Standard sugeslange, diameter:	76 mm	3 inches
Standard sugeslange, lengde:	10 meter	32,8 fot
Standard sugeslange, kvalitet:	PUR	-
Samtidige operatører:	-	-
Lengde x Bredde x Høyde:	1640 x 890 x 1820 mm	65 x 35 x 72 inches
Vekt:	290 kg	639 lbs

Nødvendig dimensjon for trykkluftslange

Diameter	Lengde	
12mm - ½"	-	-
20mm - ¾"	-	-
25mm - 1"	1 - 14 meter	3 - 46 fot
32mm - 1¼"	15 - 30 meter	49 - 98 fot
38mm - 1½"	31 - 71 meter	102 - 233 fot
51mm - 2"	72+ meter	236+ fot
63mm - 2 ½"	-	-

VIKTIG!
For lange og/eller for små slanger, fører til stort trykkfall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat. Koplinger må ha tilfredsstillende lysåpning. Hurtigkoplinger anbefales ikke benyttet. For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugerens forbruk.
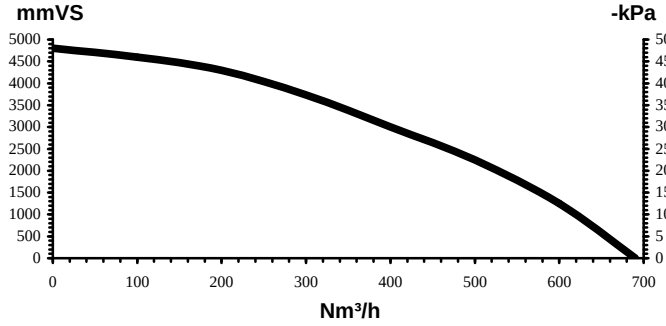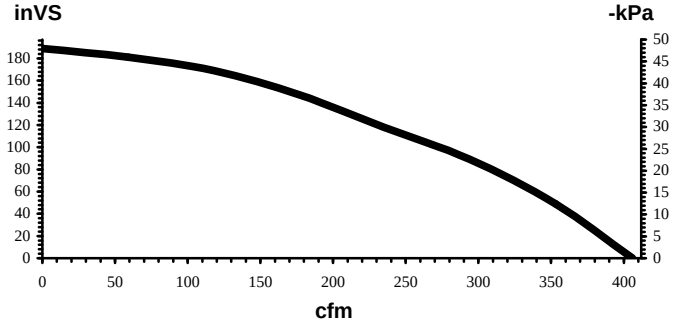
Kapasitetdiagram