

Bb515 - Elektrisk suger syst. 200

Kode nr.: 42451500

Generell rengjøring støv / væske



Støv



Granulat



Spon



Væsker



Forskjellig



Kraftig sugesystem konstruert for suging av væske, sand, pulver og granulater. Beholderen er fastspent på tippbar tralle for enkel tømming. Utstyrt med kran for enkel tømming av væsker. Tilpasset håndtering med gaffeltruck for tømming på transportbånd o.l. Systemet er mobilt og fleksibelt.

- Stort oppsamlingsvolum
- Stor sugekapasitet
- Håndteres med truck

Tekniske data

Sugehode kode nr. 43054100
Maks vakum 2150 mmV S
Maks innsuget luftmengde 460 Nm³/h
Spennning 230 V
Effekt 2,4 kW
Spenningsfase 1-fas
Frekvens 50 Hz
Klassifisering IP44
Startmetode Direkte
Støynivå 75 dB(A)
Filter, hoved: 43110100
Filter, hoved, areal: 0,35 m²
Filter, hoved, godkjenning: M
Filter, hoved, type: Pose
Filter, hoved, materiale: PTFE på PET
Filter, hoved, rengjøringsmetode: Manuell
Godkjenning - EN 60335-2-69
Filter, kontroll: -
Filter, kontroll, areal: -
Filter, kontroll, godkjenning: -
Filter, kontroll, type: -
Filter, kontroll, materiale: -
Filter, kontroll, rengjøringsmetode: -
Beholder volum: 220 liter
Beholder praktisk volum: 160 liter
Standard innsugsdiameter: 51 mm
Standard sugeslange, diameter: 51 mm
Standard sugeslange, lengde: 6 meter
Standard sugeslange, kvalitet: PVC
Samtidige operatører: -
Lengde x Bredd x Høyde: 990 x 730 x 1510 mm
Vekt: 116 kg

Metriske


43054100
2150 mmV S
460 Nm³/h
230 V
2,4 kW
1-fas
50 Hz
IP44
Direkte
75 dB(A)
43110100
0,35 m²
M
Pose
PTFE på PET
Manuell
-
-
-
-
-
-
-
-
220 liter
160 liter
51 mm
51 mm
6 meter
PVC
-
990 x 730 x 1510 mm
116 kg

Imperiske

-
85 inV S
271 cfm
-
-
-
-
-
-
-
3,8 sq.ft
-
-
-
-
-
-
-
-
58,1 gallon
42,3 gallon
2 inches
2 inches
19,7 fot
-
-
39 x 29 x 59 inches
256 lbs

Kapasitetdiagram

mmVS

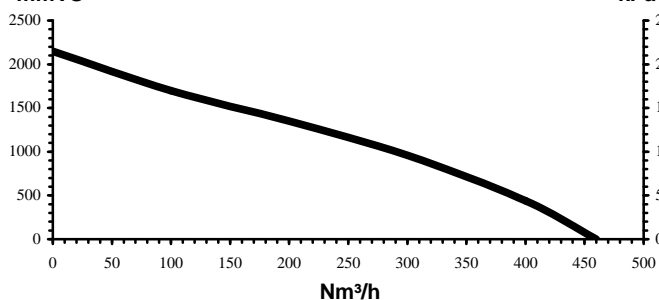

-kPa inVS

